



A&E Trading b.v.

Lineaire aandrijftechniek

Flex4Work

Het flexibele constructie systeem voor hoogte verstelbare tafels



Flex4Work

Het flexibele constructie systeem voor hoogte verstelbare tafels

De oorsprong

De grondgedachte bij de ontwikkeling van Flex4Work was om een systeem te creëren dat variabiliteit combineert met een tijdloos design en een attractieve prijs-kwaliteitsverhouding.

Het resultaat

Flex4Work – het hoogte verstelbare tafel programma met 2 buis profielen in elk 5 variaties met dezelfde opties:

Flex4Ratch de instap variant met rasterverstelling, geen gereedschap benodigd

Flex4Clip instelbaar door middel van schroefklem

Flex4Crank hoogte verstelling door middel van uittrekbare handslinger

Flex4Motor1 motorisch verstelbare tweedelige telescopische hefzuil

Flex4Motor2 motorisch verstelbare driedelige telescopische hefzuil

Speciale eigenschappen

- alle systemen zijn zonder dwarstraverse voor een maximale beenruimte en ruimte voor ladeblok
- alle telescopische hefzuilen hebben hetzelfde gatenpatroon, daardoor is een latere upgrade (bijvoorbeeld van Flex4Rast naar Flex4Motor2) mogelijk
- alle systemen met rechthoekige en vierkante buis profielen kunnen gebruik maken van hetzelfde topframe en dezelfde voetenliggers – daardoor minimale voorraad

Opties voor alle frame variaties

Modelgrootte

Standaard tafelbreedtes: 800, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm

Standaard tafeldieptes: 800, 900, 1000 mm

(andere afmetingen op aanvraag)

Oppervlakte


Alle systemen zijn compleet ge-poedercoat verkrijgbaar in de volgende kleuren:

RAL 9005 zwart, RAL 9006 lichtgrijs, RAL9010 wit, RAL7021 antraciet)

(andere keuren en hoogglans chroom op aanvraag)

Verdere opties

- alle systemen zijn verkrijgbaar met T-voet of C-voet
- de gemotoriseerde systemen Flex4Motor1 en Flex4Motor2 kunnen tot 6 stuks synchroon ingezet worden
- klant specifieke bevestigingsmogelijkheden op de zuilen kunnen gerealiseerd worden

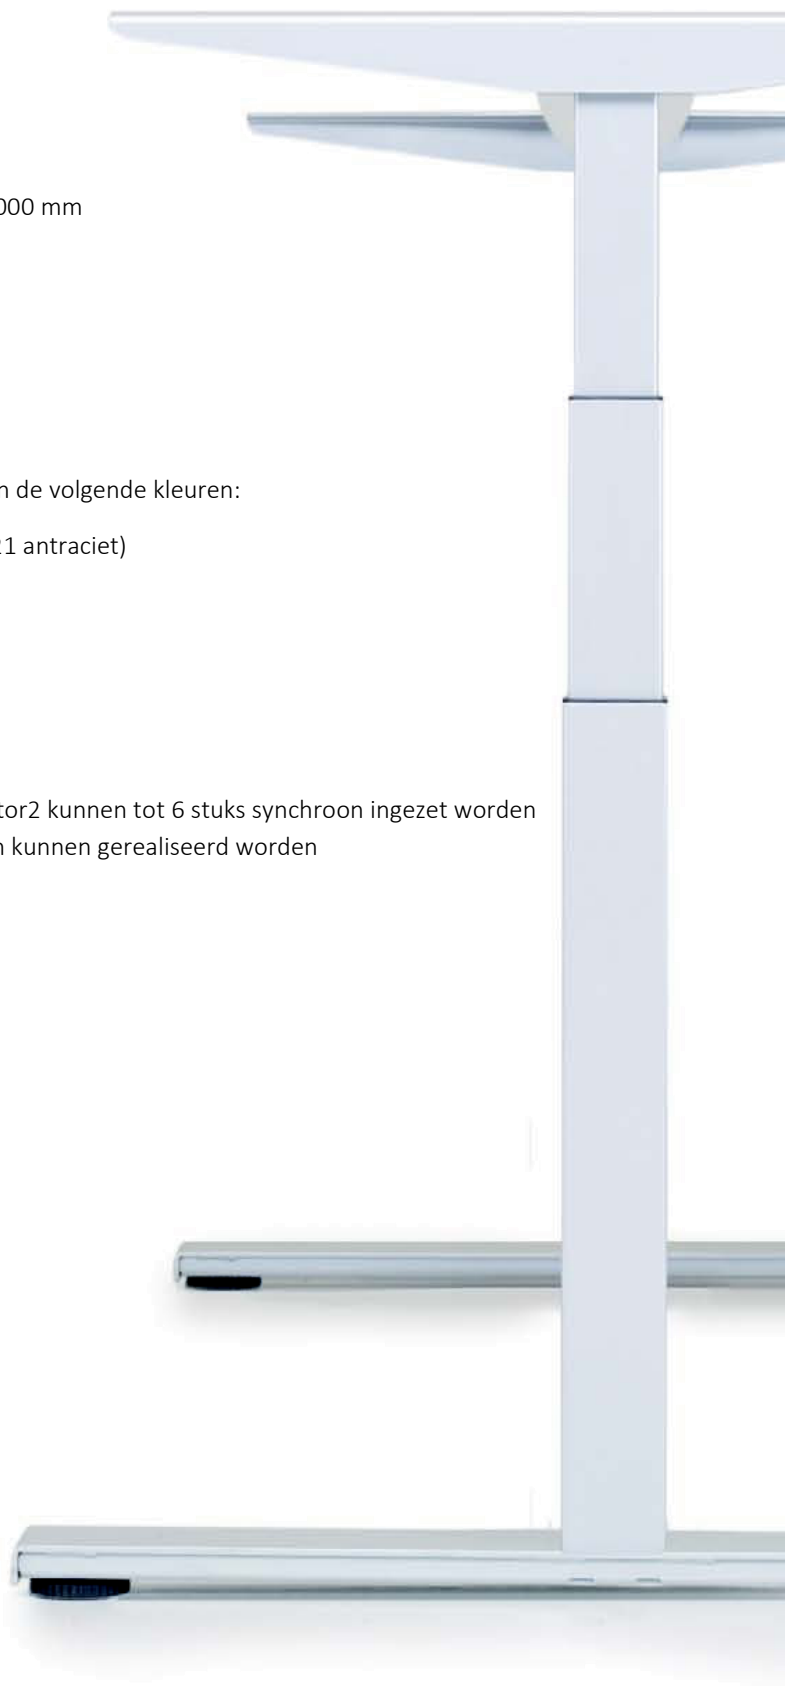

Rechthoek profiel (E)

Technische data	
<i>Tweedelige hefzuil</i>	
Buitenprofiel	90 x 60 x 2,0 mm
Binnenprofiel	80 x 50 x 2,0 mm
<i>Driedelige hefzuil</i>	
Buitenprofiel	100 x 70 x 2,0 mm
Middelprofiel	90 x 60 x 2,0 mm
Binnenprofiel	80 x 50 x 2,0 mm



Vierkant profiel (S)

Technische data	
<i>Tweedelige hefzuil</i>	
Buitenprofiel	70 x 70 x 1,8 mm
Binnenprofiel	61,5 x 61,5 x 1,8 mm
<i>Driedelige hefzuil</i>	
Buitenprofiel	70 x 70 x 1,8 mm
Middelprofiel	61,5 x 61,5 x 1,8 mm
Binnenprofiel	53 x 53 x 1,8 mm



Flex4Ratch

Het basis type met rasterverstelling - geen gereedschap benodigd

Technische data

Inbouwhoogte	575 mm
Maximale slag	140 mm



S



E

Flex4Clip

Instelbaar door middel van schroefklem

Technische data

Inbouwhoogte	575 mm
Maximale slag	230 mm



S



E

Flex4Crank

Hoogte verstelling door middel van uittrekbare handslinger

Technische data

Inbouwhoogte	575 mm
Maximale slag	350 mm



S




E

Flex4Motor1


Motorisch verstelbare tweedelige telescopische hefzuil

Technische data

Inbouwhoogte	630 mm
Maximale slag	500 mm
Hefsnelheid	40 mm/sec
Hefkracht	800 N



S




E

Flex4Motor2


Motorisch verstelbare driedelige telescopische hefzuil

Technische data

Inbouwhoogte	575 mm
Maximale slag	660 mm
Hefsnelheid	40 mm/sec
Hefkracht	800 N



S




E


Flex4Work

Accessoires


Accessoires voor alle types




Voeten T-voet variant




Voeten C-voet variant

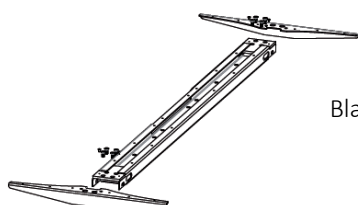


Bladderdrager T-voet variant

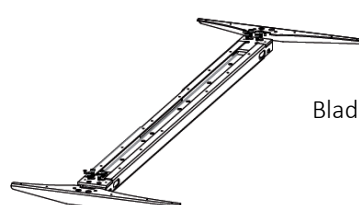


Bladderdrager C-voet variant



Horizontale, klappbare kabelgoot

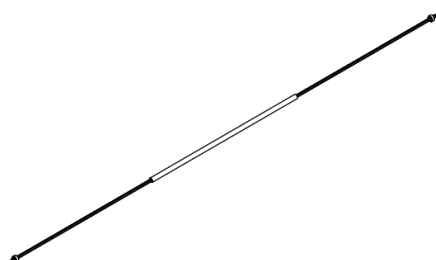

Zeskant assen



Uittrekbare handslinger

Accessoires voor Flex4Motor1 en Flex4Motor2

Besturingen



Besturing COMPACT-eco-X



Besturing SMART-eco

Kabels



Netkabel: EU, UK, CH, DK



Cascadekabel '1500':
Voor het verbinden van besturingen om 6 zuilen
synchroon aan te sturen.

Bedieningen



Bediening op/neer

HSM-OD-2-LD



Bediening op/neer met display en m4 x memory

HSU-MDF-4M2-LD

Levering in zwart of grijs

Contact



A&E Trading b.v.

Lorentzpark 13

9351 VJ Leek

T 0594 58 11 58

F 0594 58 11 68

I www.aetrading.nl

E info@aetrading.nl

BTW NL808938605 B01

KvK Groningen 02070188