



# Hefzuil T165 tweedelig

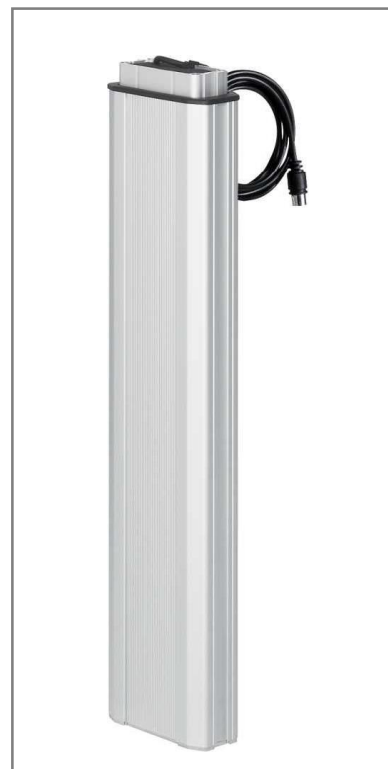

## T165



Hefzuil in modern design voor verscheidene verstel toepassingen. Binnenliggende gelijkstroommotor met hefkrachten tot 800 N en hefsnelheden tot 25 mm/s. Bijzonder geschikt voor gebruik in zit-sta werkplekken voor montage en op kantoor.

# Hefzuil T165 tweedelig

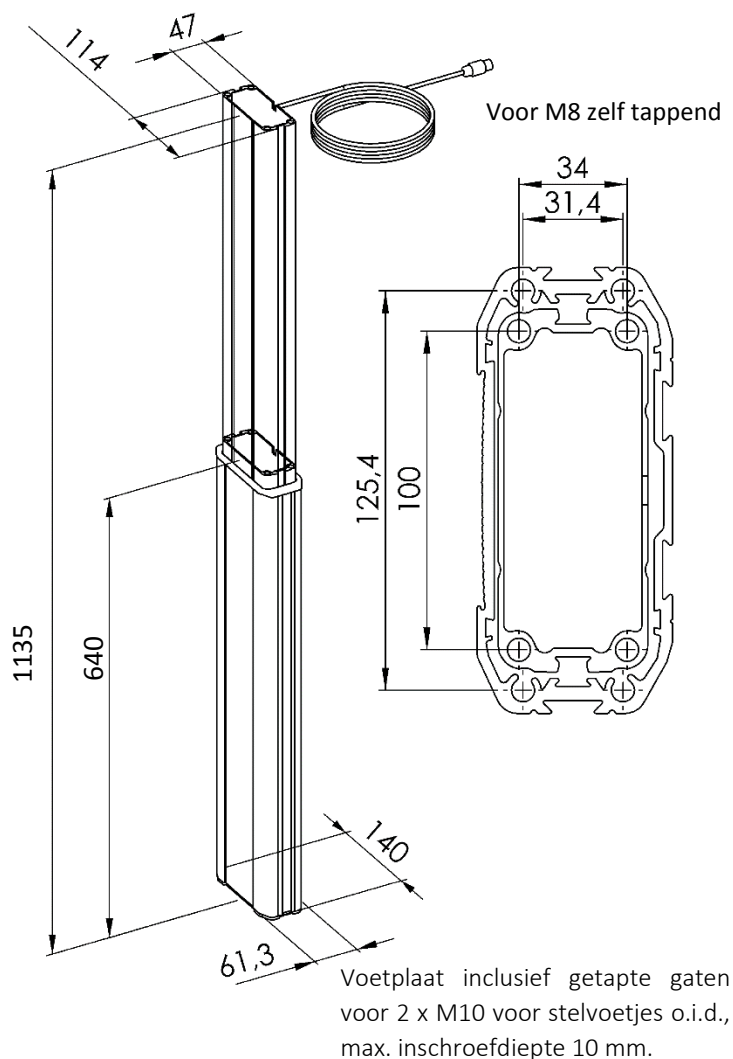

## Toebehoren:

### Montageplaat

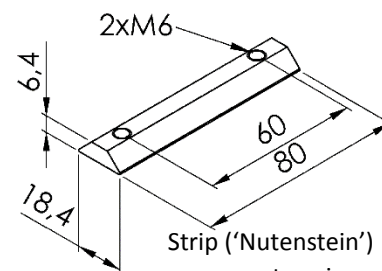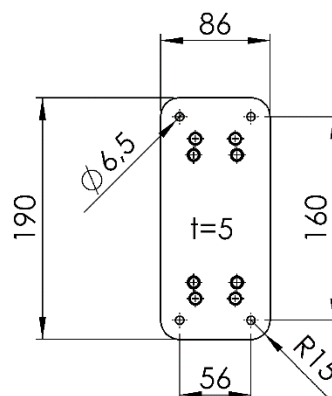

Strip ('Nutenstein') voor montage in buitenprofiel

HEFZUIL T165 Aluminiumprofiel geanodiseerd	
Max. hefkracht (drukkend):	800 N
Max. zijbelasting:	200 Nm in lengterichting statisch 100 Nm dynamisch
Hefsnelheid:	25 mm/s bij 24 V zonder belasting
Aandrijving:	Binnenliggende gelijkstroomaandrijving met geïntegreerde eindschakelaars en 2 Hall-sensoren
Kabel:	Standaardlengte: 1200 mm, stekker 8-polig
Inschakelduur:	10% (S3) bij periodiek bedrijf en max. belasting (1 min. aan / 9 min. uit)
Synchroonbedrijf	1 – 12 zuilen, bij 4 zuilen 2500 N hefkracht
Omgevingstemperatuur:	+10°C tot +40°C
IP:	Alleen in droge ruimtes toepassen
Gewicht:	5,6 kg

*Inbouwtolerantie: +/- 2 mm. Slagtolerantie en hefsnelheid afhankelijk van belasting en spanning.*